

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

ZODIA L SOBREPONER TANDEM; INICIAL, CENTRAL Y FINAL  
ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V

MODELOS:

**INICIAL:** Z655RS-F--, Z656RS-F---, Z657RS-F--

**CENTRAL:** Z616RS-F--, Z617RS-F--, Z618RS-F--

**FINAL:** Z658RS-F--, Z659RS-F--, Z660RS-F--

120-277 V AC LED, 20 W 0,16 A, 45 W 0,375 A, 55 W 0,45 A  
50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

20 Wh, 45 Wh, 55 Wh

**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente este instructivo  
antes de realizar cualquier instalación.

**¡ADVERTENCIA!**


**Proteja al personal de descargas eléctricas.**





Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

## 1. Instalación de la luminaria.

Realice 4 perforaciones en el techo con una broca de 1/4 a la distancia indicada (D) e inserte los taquetes.

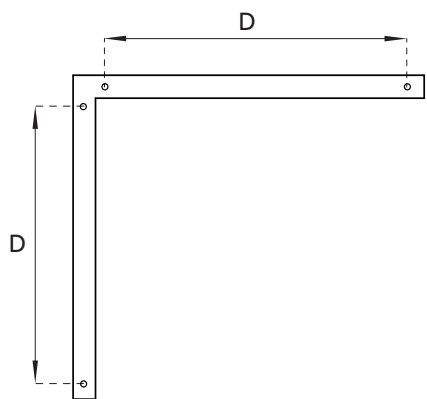


**1.1.** Para fijar el cuerpo del luminario a los tornillos será necesario desconectar el circuito electrónico de la fuente de poder, asegúrese de realizarlo como se muestra en la figura.

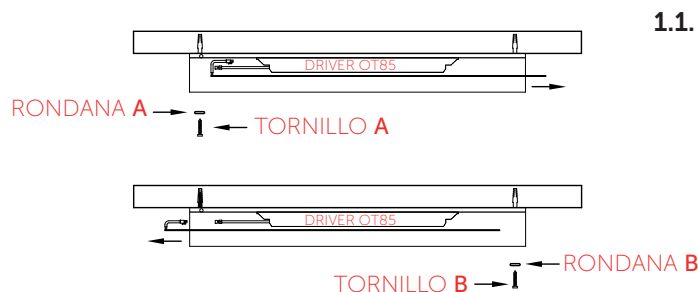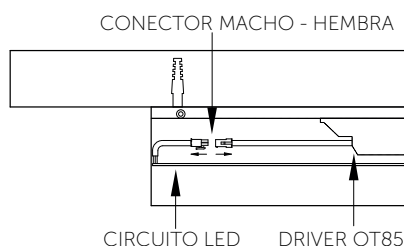


## 2. Conexión en Tandem.

Para realizar la conexión en TANDEM, Primero se debe instalar el MÓDULO INICIAL, el cual incluye el cable de alimentación a la línea eléctrica.

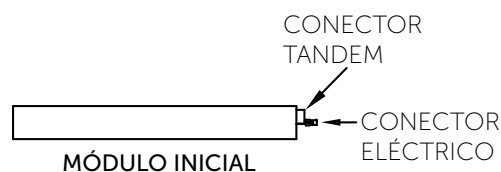


### 3. Conexión eléctrica.

Conecte los cables del MÓDULO INICIAL a los cables de la línea de alimentación eléctrica como se muestra en el esquema de conexión.

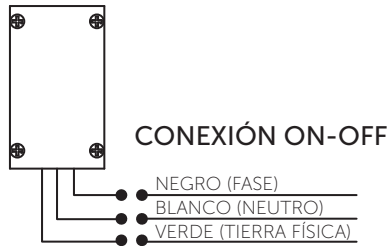


**IMPORTANTE:** Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).

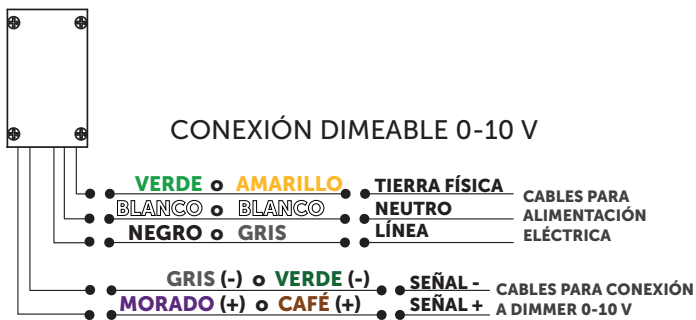


### 4. Instalación de módulos.

Instale los módulos CENTRAL Y FINAL como se muestra en el dibujo. Conecte los cables de los extremos para la continuidad eléctrica.

#### ARREGLO EN RECTÁNGULO

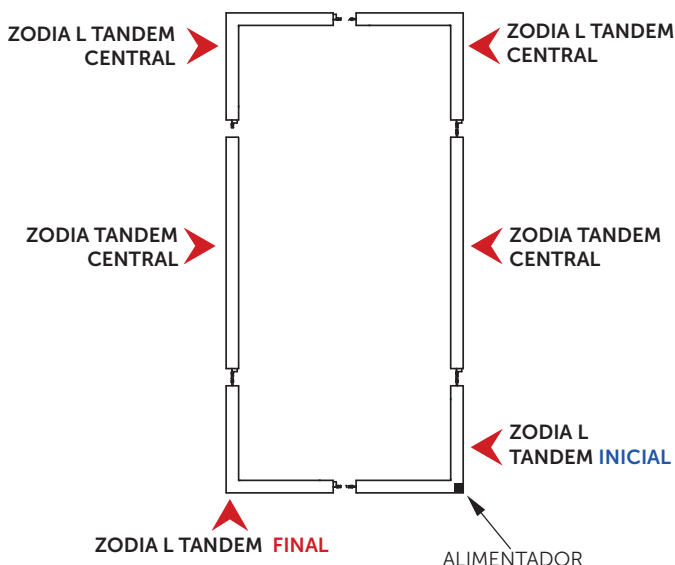


#### ARREGLO EN CUADRO

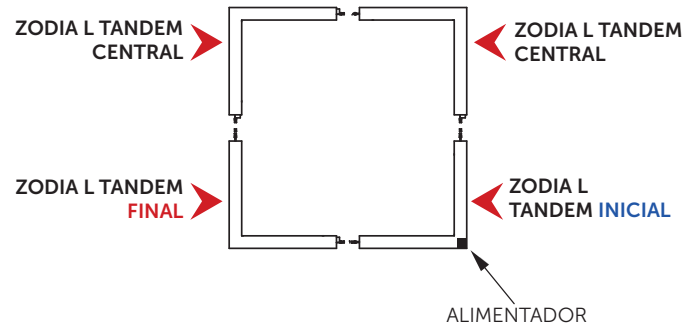

### 5. Unión de módulos.

Para unir los módulos, inserte el extremo del módulo que no contiene el conector metálico tándem haciendo coincidir en el interior del extruido.

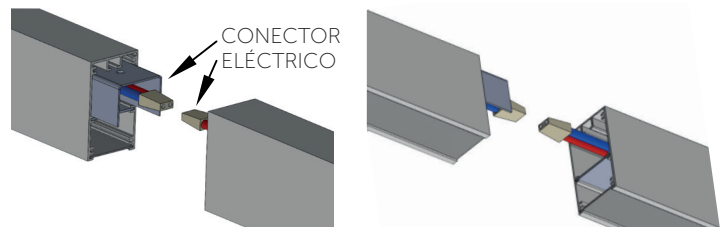

### 6. Insertar luminaria.

Inserte la luminaria a presión y procure que esta haya quedado fija.

