

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

ZODIA L EMPOTRAR TANDEM; INICIAL, CENTRAL Y FINAL
ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V

MODELOS:

INICIAL: Z655RE-F--, Z656RE-F---, Z657RE-F--

CENTRAL: Z616RE-F--, Z617RE-F--, Z618RE-F--

FINAL: Z658RE-F--, Z659RE-F--, Z660RE-F--

120-277 V AC LED, 20 W 0,16 A, 45 W 0,375 A, 55 W 0,45 A
50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

20 Wh, 45 Wh, 55 Wh

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo
antes de realizar cualquier instalación.

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.



Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

1. Instalación de la luminaria.

Realice una perforación en el techo como se muestra en la figura 1.

FIGURA 1


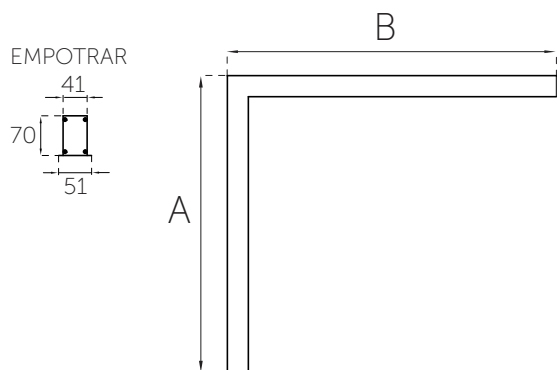


FIGURA 2



1.2 Instalación de la luminaria.


Empuje los clamps de la luminaria hacia arriba como se muestra en la figura 2.



2.- Empotrado de luminaria.


Empotre la luminaria en el techo como se muestra en la figura 3.

FIGURA 3

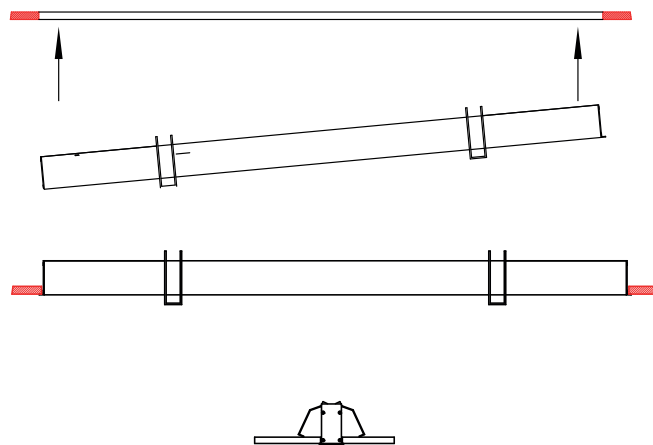


3. Conexión en Tandem.

Para realizar la conexión en TANDEM, Primero se debe instalar el MÓDULO INICIAL, el cual incluye el cable de alimentación a la línea eléctrica.

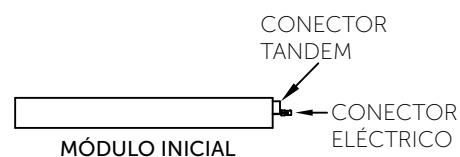


4. Conexión eléctrica.

Conecte los cables del MÓDULO INICIAL a los cables de la línea de alimentación eléctrica como se muestra en el esquema de conexión.

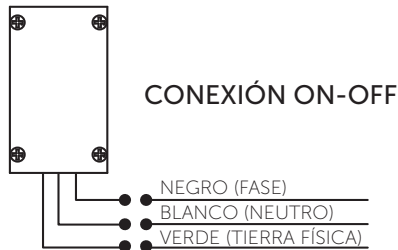


IMPORTANTE: Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).

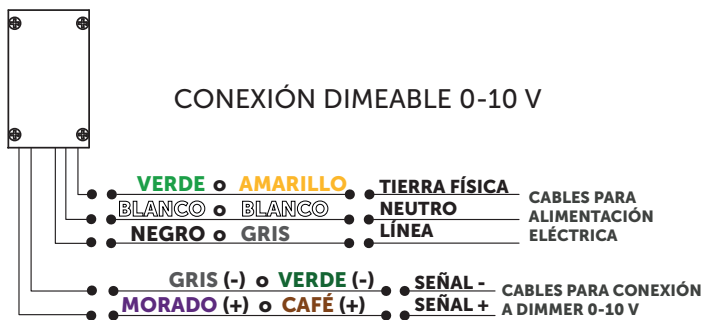


5. Instalación de módulos.

Instale los módulos CENTRAL Y FINAL como se muestra en el dibujo. Conecte los cables de los extremos para la continuidad eléctrica.

ARREGLO EN RECTÁNGULO

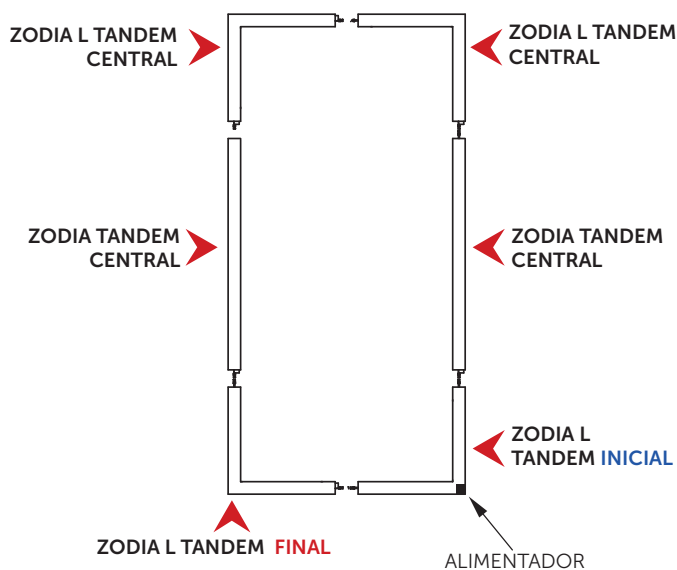


ARREGLO EN CUADRO

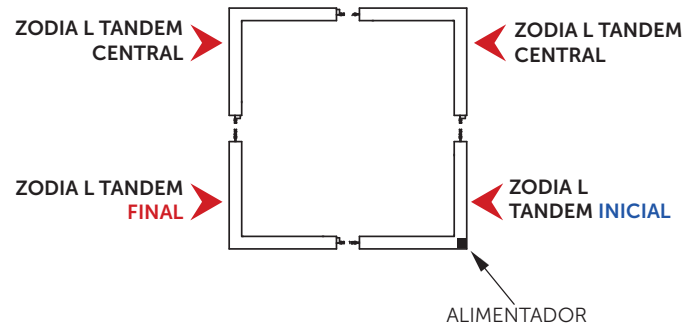

6. Unión de módulos.

Para unir los módulos, inserte el extremo del módulo que no contiene el conector metálico tandem haciendo coincidir en el interior del extruido.

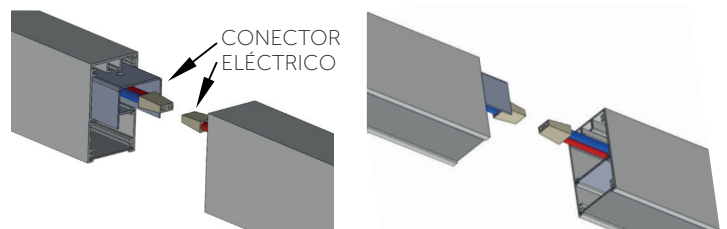

7. Insertar luminaria.

Inserte la luminaria a presión y procure que esta haya quedado fija.

