




## ZOOM 12 W

### MODELO: Z234C


PARA COLOCAR EN INTERIORES 12 W




Zoom riel



Zoom empotrar en techo



Zoom sobreponer en techo



La luminaria ZOOM permite ajustar el haz de luz de manera manual y rápida, sin necesidad de utilizar herramientas

Aplicaciones: Iluminación de acento para espacios residenciales y retail

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio maquinado y aro fabricado en inyección de aluminio, acabado en pintura electrostática termofijada.

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado.

Óptica tipo zoom de PMMA que permite ajustar la apertura del ángulo de 13° hasta 48°.

Disponible para instalar sobre riel, sobreponer en techo o para empotrar en techo.

#### INSTALACIÓN

Colocar en riel (no incluido)

Sobreponer en techo mediante cánope integrado



Empotrar en techo mediante clamps integrados

#### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Zoom riel (\*Ver página 2)

#### ACABADO

Color blanco, gris o negro



La óptica ZOOM permite generar una apertura del ángulo desde 13° hasta máximo 48°

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje Z234CZ:	120 V AC
Corriente eléctrica:	0,1 A
Voltaje Z234CE Z234CS:	120-220 V AC
Corriente eléctrica:	0,1 A-0,05 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia total:	12 W
TCC:	2700 K / 3000 K / 4000 K

Flujo total:	667 lm
IRC:	90
IP:	40
Hrs. vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación



#### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	INSTALACIÓN	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
<b>Z234C</b>	<b>Z</b>	<b>3</b>	<b>Z</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
	E Empotrar	2 2700 K	Z Zoom 13°-48°	N ON-OFF	<b>B</b> Blanco
	S Sobreponer	3 3000 K			<b>G</b> Gris
	Z Riel	4 4000 K			<b>N</b> Negro


## ACCESORIOS ZOOM RIEL

TODOS LOS RIELES INCLUYEN TAPAS FINALES





### RIELES PARA SOBREPONER

- Z141RS019B Riel sobreponer 1 m 3C blanco
- Z141RS019N Riel sobreponer 1 m 3C negro
- Z141RS021B Riel sobreponer 2 m 3C blanco
- Z141RS021N Riel sobreponer 2 m 3C negro

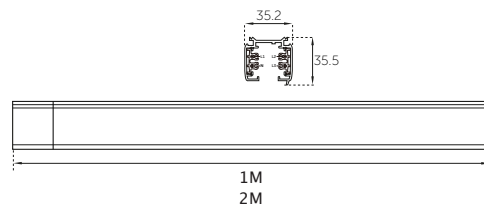


### RIELES PARA SUSPENDER

- Z141RT002B Riel suspender 1 m 3C blanco
- Z141RT002N Riel suspender 1 m 3C negro
- Z141RT004B Riel suspender 2m 3c blanco
- Z141RT004N Riel suspender 2m 3c negro

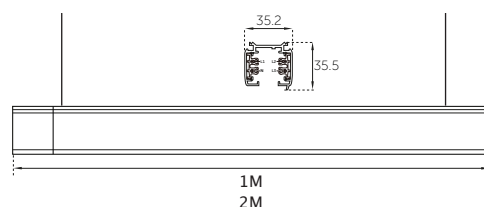

### RIELES PARA EMPOTRAR

- Z141RE017B Riel empotrar 1 m 3C blanco
- Z141RE017N Riel empotrar 1 m 3C negro
- Z141RE019B Riel empotrar 2 m 3C blanco
- Z141RE019N Riel empotrar 2 m 3C negro

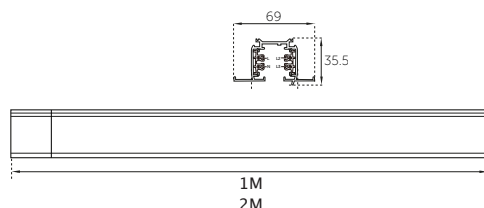

## CONECTORES OPCIONALES SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO



### CONECTOR 90°

- Z141RS024B Con. 90° izq. bco.
- Z141RS024N Con. 90° izq. neg.
- Z141RS038B Con. 90° der. bco.
- Z141RS038N Con. 90° der. neg.



### CONECTOR RECTO

- Z141RS023B Con. recto bco.
- Z141RS023N Con. recto neg.



### CONECTOR T

- Z141RS025B Con. en "T" bco.
- Z141RS025N Con. en "T" neg.



### CONECTOR X

- Z141RS026B Con. X bco.
- Z141RS026N Con. X neg.



### CONECTOR UNIVERSAL

- Z141RS022B Con. uni. bco.
- Z141RS022N Con. uni. negro

## TAPAS PARA CONECTORES REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

### TAPA CONECTOR 90°

- Z141RS029B Tapa c. 90° bco.
- Z141RS029N Tapa c. 90° neg.

### TAPA CONECTOR RECTO

- Z141RS028B Tapa c. recto 3c bco.
- Z141RS028N Tapa c. recto neg.

### TAPA CONECTOR EN "T"

- Z141RS030B Tapa "T" bco.
- Z141RS030B Tapa "T" neg.

### TAPA CONECTOR EN "X"

- Z141RS031B Tapa X bco.
- Z141RS031N Tapa X neg.

### TAPA CONECTOR FINAL

- Z141RS031B tapa con. final bco.
- Z141RS031N tapa con. final neg.