


# OCE00604

DRIVER 100 W

ENTRADA 90-305 V AC, SALIDA 24 V DC, IP66

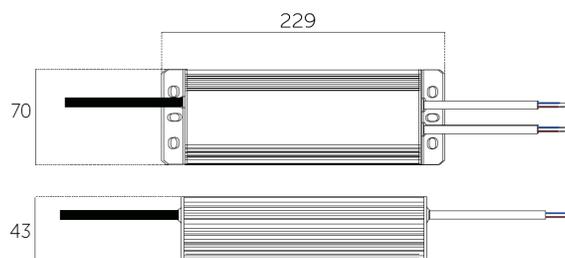

## Beneficios

- Impermeable
- Uso exterior
- Enfriamiento por convección
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Impermeable, protección para ambientes muy secos o húmedos

- Protección al ingreso: **66**
- Estándares de seguridad: **EN61347 - 2 - 13**

## Características:

- Potencia: **100 W**
- Voltaje de entrada: **90-305 V AC**
- Voltaje de salida: **24 V DC**
- Corriente: **4,16 A**
- Factor de potencia:  $\geq 0,98$
- Corriente AC: **1,22 A / 100 V AC, 0,44 A / 277 V AC**
- Corriente de fuga: **< 0,7 mA**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Eficiencia con carga total: **84 %**
- Temperatura de operación: **-40 °C a + 60 °C**
- Peso: **1,05 kg**