


OCE00608

DRIVER 300 W

ENTRADA 100-305 V AC, SALIDA 24 V DC, IP66

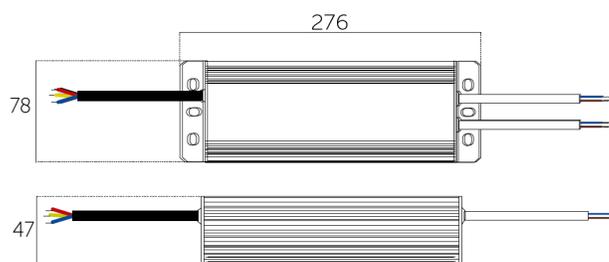

Beneficios

- Impermeable
- Uso exterior
- Enfriamiento por convección
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Impermeable, protección para ambientes muy secos o húmedos

- Temperatura de operación: **-40 °C a + 60 °C**
- Peso: **1,7 kg**
- Protección al ingreso: **66**
- Estándares de seguridad: **UL8750**

Características:

- Potencia: **300 W**
- Voltaje de entrada: **100-305 V AC**
- Voltaje de salida: **24 V DC**
- Corriente: **12,5 A**
- Factor de potencia: **0,99 @ 120 V AC;**
0,98 @ 230 V AC; 0,98 @ 277 V AC
- Corriente AC: **3,4 A @110 V AC**
- Corriente de fuga: **< 0,50 mA**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Eficiencia con carga total: **88% @ 120 V AC;**
92% @ 230 V AC; 92% @ 277 V AC