

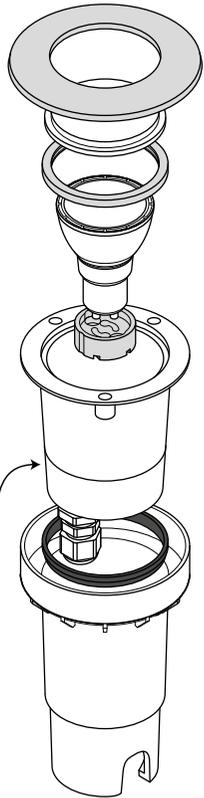


# CECI 90

# GU10 LED




- M4,5 x 16  
x3
- CONECTOR  
x2
- CABLE GLÁNDULA  
x2




INSTALACIÓN DE EMPAQUE

MÁX. 6 W  
MÁX. 250 V  
50/60 Hz

## INSTALACIÓN EN SUELO

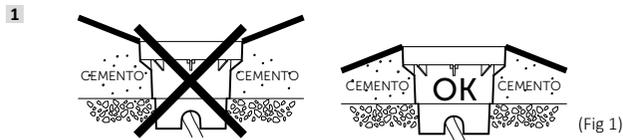



(Fig 1)

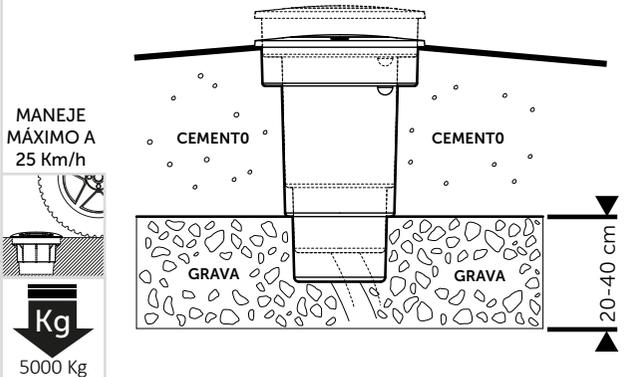

MANEJE MÁXIMO A 25 Km/h



5000 Kg

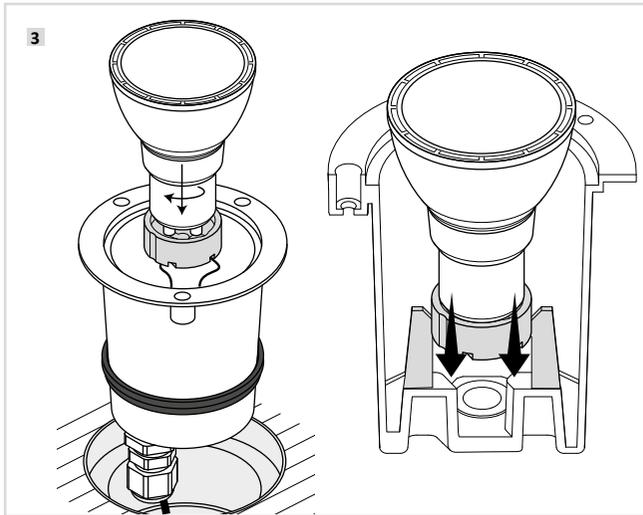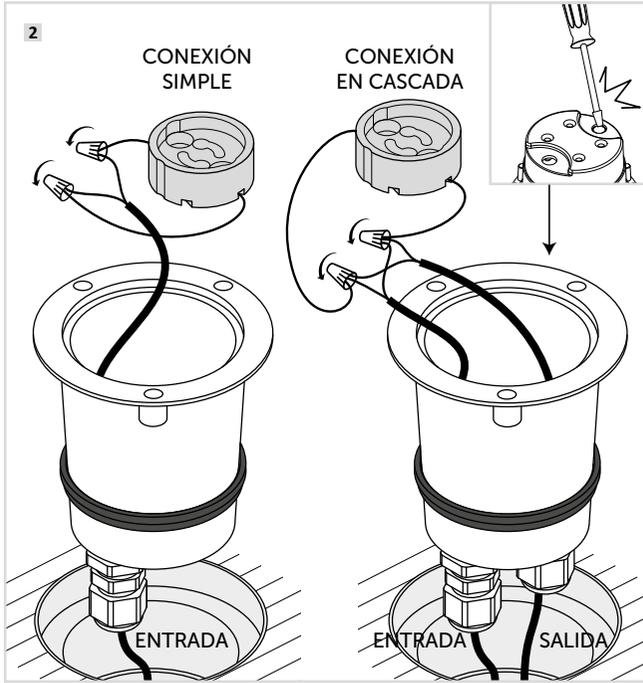



Para garantizar un drenaje eficaz y para evitar la acumulación de agua, es necesario proporcionar una capa de grava de 30 cm o un sistema de tubería de drenaje.

**¡Precaución!** No instale la luminaria en áreas húmedas o en áreas donde se estanque el agua. Fig. 1


MODELO: 1F1.000.  
CECI 90 120-240 V AC LED  
3,5 W 0,029 A 50/60 Hz  
Hecho en Italia, uso exterior  
3,5 Wh




## COMO FIJAR EL EMPAQUE

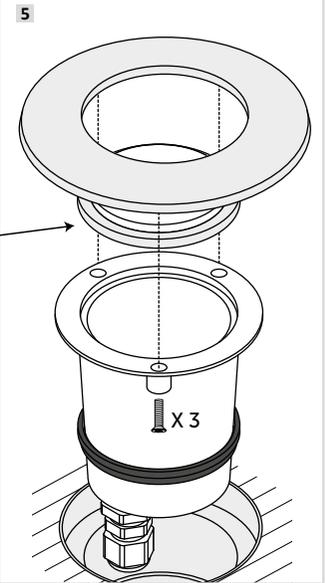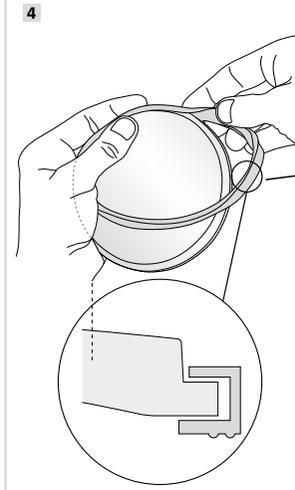

## INSTALACIÓN

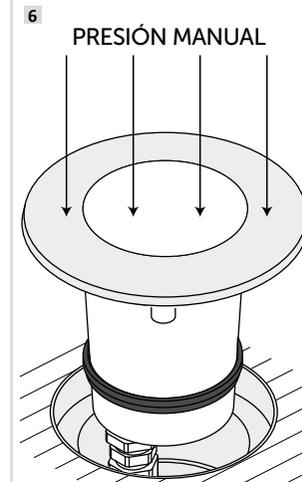

## REMOVER

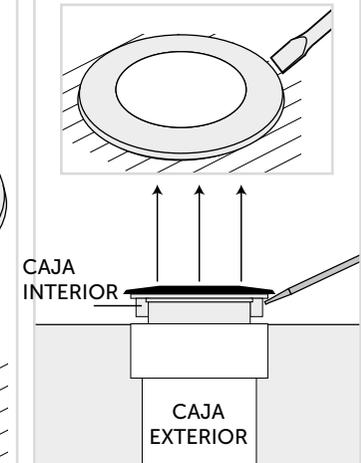

## ¡PRECAUCIÓN!

Apague la energía eléctrica antes de realizar la instalación y mantenimiento adecuados.

Use únicamente lámparas de bajo consumo. Ajuste correctamente el aro de goma con el producto para asegurar la protección IP indicada en el producto. Fumagalli Srl no aceptará responsabilidad alguna por instalaciones incorrectas, mal uso o por su uso con accesorios no originales del fabricante. En caso de duda consulte con un electricista calificado. Guarde estas instrucciones.

