


## FUNGO

### MODELO: Z154US

SOBREPONER EN PISO EN EXTERIOR 2 W

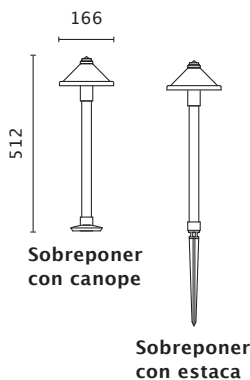

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Luminaria tipo bolardo para exterior con gran ahorro de energía.

Cono de cobre acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática.

Difusor de policarbonato frosted.

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.

Temperaturas de Color Correlacionada de 3000 K, 4000 K y 5000 K.

#### INSTALACIÓN

Para sobreponer en piso mediante canope o estaca (accesorios no incluidos)

#### ACCESORIOS NO INCLUIDOS


Z141CC001- Canope de aluminio

Z141CK001N Estaca de plástico 30 cm

#### ACABADO

Pintura electrostática color negro o terra

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120-220 V AC
Corriente eléctrica:	0,016 A-0,009 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia total:	2 W
TCC:	3000 K / 4000 K / 5000 K
Flujo total: 	240 lm



IRC:	80
IP:	64
Hrs. vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación



#### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

##### ÓPTICA



MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
<b>Z154US</b>	<b>3</b>	<b>F</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
	3 3000 K	F Difusor frosted	N ON-OFF	Negro 
	4 4000 K			Terra 
	5 5000 K			