

# O402C27

MANGUERA LED MICRO SLIM 2 700 K  
35 W POR ROLLO



La imagen de la cinta LED es solo una referencia, el producto final podría variar debido a mejoras en el mismo.

## Beneficios

- Conexión directa, sin driver
- Para uso en interior y exterior
- Gran confort visual
- Capacidad de conectar máximo hasta 35 metros lineales
- Capacidad para atenuarse del 20 % al 100 % (ver accesorio de atenuación disponible no incluido)

## Características:

- Voltaje de entrada: **110-120 V AC**
- Potencia por metro: **7 W**
- Potencia por rollo: **35 W**
- Temperatura de color correlacionada: **2 700 K**
- Flujo luminoso promedio por metro: **870 lm**
- Índice de reproducción cromática: **80**
- Protección al ingreso: **65\***
- Factor de potencia:  $\geq 0,92$
- Apertura del ángulo: **118°**
- Tiempo de vida útil: **35 000 hrs**


**NOTA:** Las características antes mencionadas, en específico el consumo, fueron medidas a un voltaje máximo de 120 V AC. Compruebe la variabilidad del consumo conforme al voltaje nominal aplicado.

\* **IMPORTANTE:** La protección al ingreso IP65 está especificada únicamente para el rollo de 5 metros completo. Si realiza cortes u uniones en la tira LED asegúrese de sellarlos correctamente para conservar la protección.



## Medidas

- Longitud total: 5 000 mm
- Ancho: 10 mm
- Alto: 4 mm
- Corte: Cada 500 mm

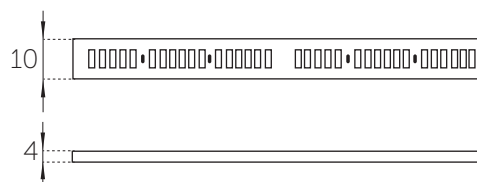

## Accesorios incluidos

- 1 par de conectores iniciales macho y hembra SLMNCONNECT



## Accesorios NO incluidos

- Tapas finales para Manguera LED Slim SLSMTAPF
- Accesorio de atenuación para Manguera LED Slim LEDSLLF-CONECL
- Conector inicial con clavija tipo americana para Manguera LED Slim SLFCACONEC
- Grapa de sujeción para Manguera LED Slim SLHB127GR

