FICHA TÉCNICA
REV.17.06.24

SOLED

MODELO: Z131CE

EMPOTRADO PARA EXTERIOR 50 W





Z141CE001G
Housing de aluminio
(no incluido)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática y aro de acero inoxidable natural y cristal transparente templado de 19 mm espesor.

Un LED Chip On Board (COB) 50 W y LED Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (integrado).

Con reflector de aluminio disponible en 12° y 20° y Temperaturas de Color de 3000 K y 4000 K.

INSTALACIÓN

Para empotrar en piso mediante housing (no incluido)

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar
Z141CE002T Cristal facetado 6°
Z141CE003T Cristal facetado 20°
Z141CE004N Louver lineal

ACABADO

Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática y aro de acero inoxidable natural

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120–277 V AC	
Corriente eléctrica:	0,41 A–0,18 A	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Potencia total:	50 W	
TCC:	3000 K	4000 K
Flujo total:	5000 lm	5300 lm
IRC:	80	

IP:	67
Hrs. vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación

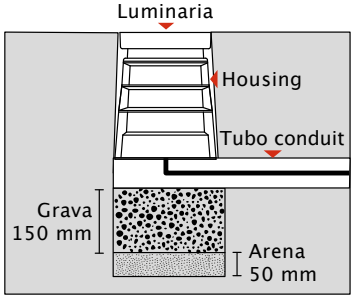

Detalle de instalación empotrado a piso

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
	3	M	N	I
Z131CE	**3** 3000 K **4** 4000 K	**C** Concentrado 12° **M** Medio 20°	**N** ON-OFF	I **Acero inoxidable**

REFLECTORES

12° 20°

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.