


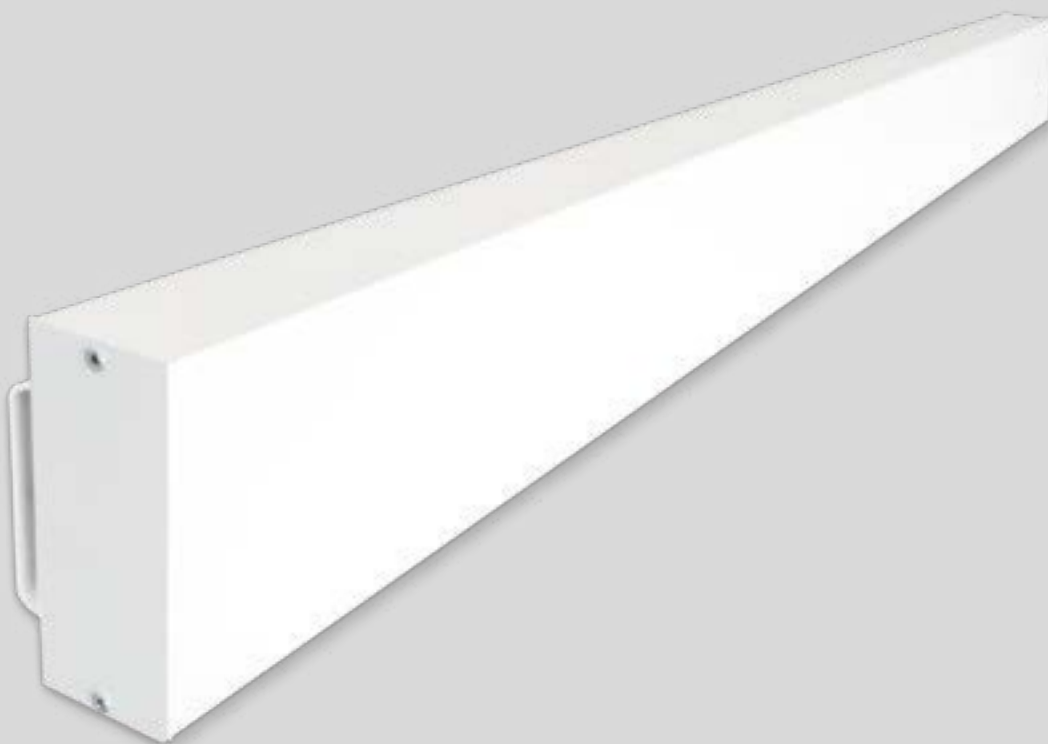

ZIRA

ARBOTANTE LUZ INDIRECTA 20 W

ARBOTANTE CON LUZ INDIRECTA PARA MURO
CON POSIBILIDAD PARA INSTALACIÓN EN TANDEM

Ficha técnica




BLANC
dinámico




vive
by LUTRON

ZIRA 20 W

ARBOTANTE MURO

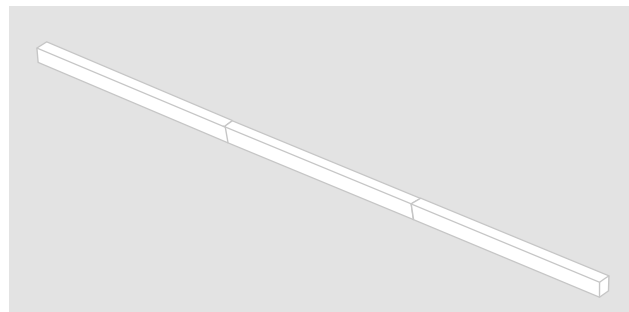


CON POSIBILIDAD PARA
INSTALACIÓN EN TANDEM





ARBOTANTE CON LUZ
INDIRECTA PARA MURO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Conexión: **120-277 V AC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Corriente eléctrica: **0,07 A-0,16 A**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **Mayor a 80**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**



- Potencia total: **20 W**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**

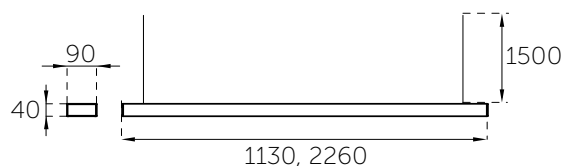

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z284RS	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z284RS 20W 1.13m Z285RS 20W 2.26m	3 3000K 4 4000K 5 5000K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10 V C DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR E DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR	B BLANCO G GRIS N NEGRO
	B BLANCO DINÁMICO		BLANCO DINÁMICO B DALI Q CONTROL QUANTUM	