



ZERA SOBREPONER

8,5 W · 12 W · 16 W

Elegantes y funcionales downlights diseñados especialmente para funcionar en México con garantía de cinco años. Para sobreponer en techo en interiores.



ÚNICOS LUMINARIOS EN MÉXICO CON CINCO AÑOS DE GARANTÍA




Ficha técnica

FZT.ZERA SOBREPONER
Rev.16.06.21

ZERA SOBREPONER

8,5 W · 12 W · 16 W

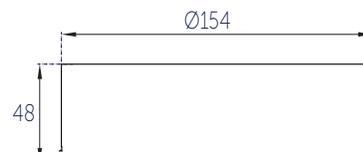

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Índice de Protección: **IP62**
- Conexión: **120 V AC**
- Corriente eléctrica: **8,5 W 0,70 A, 12 W 0,1 A, 16 W 0,13 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3 000 K, 4 000 K, 5 000 K**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)



- Potencia total: **8,5 W, 12 W, 16 W**
- Flujo total 8,5 W: **900 lúmenes**
- Flujo total 12 W: **1 300 lúmenes**
- Flujo total 16 W: **1 750 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3 000 K, 4 000 K, 5 000 K**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z163CS Z164CS Z165CS	3	F	T	B
	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO
MODELO DEL PRODUCTO				

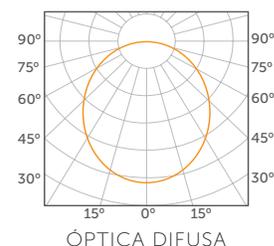

	POTENCIA TOTAL 8,5 W	POTENCIA TOTAL 12 W	POTENCIA TOTAL 16 W	TCC 3 000 K 4 000 K 5 000 K	IP 62	RANGO VOLTAJE 120 V AC
	HECHO EN MÉXICO	NOM	TVU 50 000 h	BLANCO	NEGRO	GRIS

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx