




# ZIBA SUSPENDIDA DIRECTA & DUAL

20 W · 40 W · 45 W · 55 W · 90 W · 110 W · 180 W

LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALTA POTENCIA PARA  
INSTALAR EN INTERIORES CON OPCIÓN LUZ DIRECTA Y  
LUZ DUAL


Ficha técnica

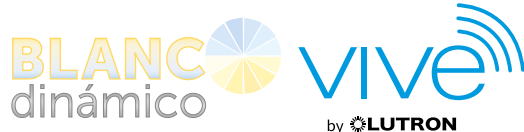

FZT.ZIBA  
REV.21.07.21

# ZIBA

20 W · 40 W · 45 W · 55 W  
90 W · 110 W · 180 W

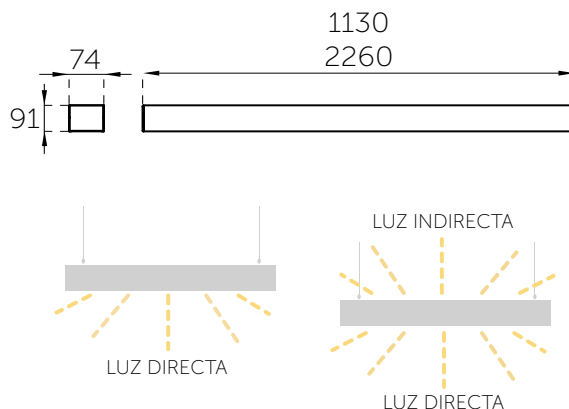

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica:  
**20 W 0,16 A, 40 W 0,33 A, 45 W 0,375 A,  
55 W 0,45 A, 90 W 0,75 A, 110 W 0,91 A, 180 W 1,5 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Índice de Protección: **IP40**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **Mayor a 80**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**



- Potencia total: **20 W, 40 W, 45 W, 55 W, 90 W, 110 W & 180 W**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**

## CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

<b>Z260RT</b>	<b>3</b>	<b>F</b>	<b>N</b>	<b>B</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
<b>Z260RT</b> 20 W 1.13 m <b>Z261RT</b> 45 W 1.13 m <b>Z262RT</b> 55 W 1.13 m <b>Z265RT</b> 45 W 2.26 m <b>Z266RT</b> 55 W 2.26 m <b>Z267RT</b> 90 W 2.26 m	<b>3</b> 3 000 K <b>4</b> 4 000 K <b>5</b> 5 000 K	<b>F</b> DIFUSOR FROSTED	<b>N</b> ON-OFF <b>A</b> DIMEABLE 0-10 V <b>C</b> DALI + VIVE LUTRON CON SENSOR <b>E</b> DALI + VIVE LUTRON SIN SENSOR	<b>B</b> BLANCO <b>G</b> GRIS <b>N</b> NEGRO
<b>ZIBA DUAL</b>	<b>B</b> BLANCO DINÁMICO		<b>BLANCO DINÁMICO</b>	
<b>Z268RT</b> (20 W DIR. / 20 W IND.) 1.13 m <b>Z269RT</b> (45 W DIR. / 45 W IND.) 1.13 m <b>Z270RT</b> (55 W DIR. / 55 W IND.) 1.13 m <b>Z273RT</b> (45 W DIR. / 45 W IND.) 2.26 m <b>Z274RT</b> (55 W DIR. / 55 W IND.) 2.26 m <b>Z275RT</b> (90 W DIR. / 90 W IND.) 2.26 m			<b>B</b> DALI <b>Q</b> CONTROL QUANTUM	

