

## ZODIA EMPOTRAR

**MODELO: Z190RE, Z191RE, Z192RE, Z193RE, Z194RE, Z630RE**

EMPOTRAR EN PLAFÓN EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W, 90 W

Elegante luminaria lineal para empotrar en falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática

Difusor de PMMA 90% transmitancia

Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W o 90 W powered by osram®

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V

Instalación: Empotrar en falso plafón mediante clamps de acero galvanizado integrados

### ACCESORIO NO (INCLUIDO)

Dimmer para versión 0-10 V

### ACABADO




Pintura electrostática color blanco, gris o negro

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| Modelos:                                                                                         | Z190RE                                | Z191RE         | Z192RE        | Z630RE        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                  | Z194RE                                | Z193RE         |               |               |
| Voltaje:                                                                                         | 120-277 V AC                          |                |               |               |
| Potencia total:                                                                                  | 20 W                                  | 45 W           | 55 W          | 90 W          |
| Corriente eléctrica:                                                                             | 0,16 A-0,07 A                         | 0,375 A-0,16 A | 0,45 A-0,19 A | 0,75 A-0,32 A |
| Flujo total:  | 2,400 lm                              | 5,400 lm       | 6,600 lm      | 10,800 lm     |
| TCC:                                                                                             | 3000 K, 4000 K, 5000 K                |                |               |               |
| Control:                                                                                         | ON-OFF, 0-10 V, DALI, BCO. DINÁMICO   |                |               |               |
| IRC:                                                                                             | 80                                    |                |               |               |
| IP:                                                                                              | 40                                    |                |               |               |
| Horas de vida útil:                                                                              | 50 000                                |                |               |               |
| Temperatura de operación:                                                                        | -10°C a +50°C                         |                |               |               |
| Garantía:                                                                                        | 5 años contra defectos de fabricación |                |               |               |

### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

| MODELO                    | TCC               | ÓPTICA    | CONTROL                       | ACABADO                                                                                   |  |
|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Z190RE</b> 20 W 1.15 m | <b>3</b>          | <b>F</b>  | <b>A</b>                      | <b>N</b>                                                                                  |  |
| <b>Z191RE</b> 45 W 1.15 m | 3 3000 K          | F Frosted | A 0-10 V                      | <div><div>B</div> Blanco</div> <div><div>G</div> Gris</div> <div><div>N</div> Negro</div> |  |
| <b>Z192RE</b> 55 W 1.15 m | 4 4000 K          |           | C Dali+vive lutron con sensor |                                                                                           |  |
| <b>Z193RE</b> 45 W 2.27 m | 5 5000 K          |           | E Dali+vive lutron sin sensor |                                                                                           |  |
| <b>Z194RE</b> 20 W 0.58 m | B Blanco dinámico |           | N ON-OFF                      |                                                                                           |  |
| <b>Z630RE</b> 90 W 2.27 m |                   |           | (Únicamente Blanco dinámico)  |                                                                                           |  |
|                           |                   |           | B Dali                        |                                                                                           |  |
|                           |                   |           | Q Control quantum             |                                                                                           |  |

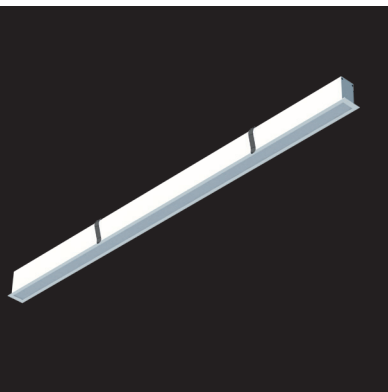

### ÓPTICA



Frosted

