


ZODIA SUSPENDIDA

MODELO: Z190RT, Z191RT, Z192RT, Z193RT, Z194RT, Z630RT

SUSPENDER EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W, 90 W

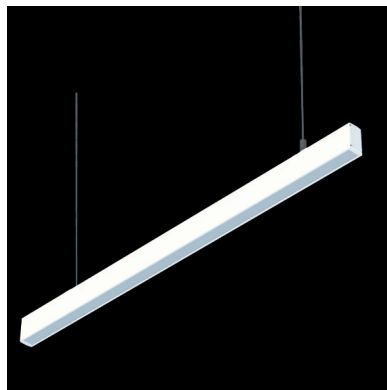

Elegante luminaria lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática


Difusor de PMMA 90% transmitancia

Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W o 90 W powered by osram®

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V

Instalación: Suspender en losa o plafón corrido mediante kit de suspensión (incluido)

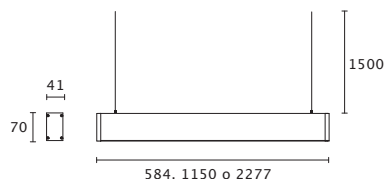

Kit para suspender (incluido)



2 Cánopes cónicos



2 Pijas



2 Sujetadores mariposa



2



2 Tensores de 1.5 m c/u

ÓPTICA



Frosted

ACCESORIO NO (INCLUIDO)

Dimmer para versión 0-10 V

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelos:	Z190RT	Z191RT	Z192RT	Z630RT
	Z194RT	Z193RT		
Voltaje:	120-277 V AC			
Potencia total:	20 W	45 W	55 W	90 W
Corriente eléctrica:	0,16 A-0,07 A	0,375 A-0,16 A	0,45 A-0,19 A	0,75 A-0,32 A
Flujo total: 	2,400 lm	5,400 lm	6,600 lm	10,800 lm
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K			
Control:	ON-OFF, 0-10 V, DALI, BCO. DINÁMICO			
IRC:	80			
IP:	40			
Horas de vida útil:	50 000			
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C			
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación			

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO	
Z190RT 20 W 1.15 m	3	F	A	N	
Z191RT 45 W 1.15 m	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco G Gris N Negro	
Z192RT 55 W 1.15 m	4 4000 K		C Dali+live lutron con sensor		
Z193RT 45 W 2.27 m	5 5000 K		E Dali+live lutron sin sensor		
Z194RT 20 W 0.58 m	B Blanco dinámico		N ON-OFF		
Z630RT 90 W 2.27 m			(Únicamente Blanco dinámico)		
			B Dali		
			Q Control quantum		

