


# OCE00904

DRIVER ATENUABLE DE CORRIENTE AJUSTABLE  
25 W 100-130 V AC, IP20, 300-900mA

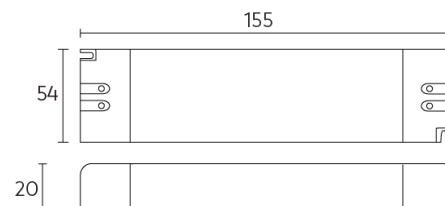

**IMPORTANTE:** Esta imagen es representativa, el producto final puede variar debido a cambios o mejoras.

## Beneficios

- Uso interior
- Multi-corriente
- Protección térmica
- Compatible con Forward & Reverse phase, Triac, ELV dimmers
- Permite atenuar de 0 al 100%

- Protección al ingreso: **20**
- Estándares de seguridad: **UL8750 + UL1310**

## Características:

- Potencia: **25 W**
- Voltaje de entrada: **100-130 V AC**
- Factor de potencia:  $\geq 0,65 / 100 \text{ VAC}$   
 $\geq 0,65 / 120 \text{ VAC}, \geq 0,65 / 130 \text{ VAC}$  (Carga total)
- Corriente AC: **0,29 A**
- Corriente de fuga: **< 0,50 mA / 120 V AC**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Eficiencia con carga total: **80%**
- Temperatura de operación: **-40 °C a + 60 °C**
- Peso: **210 g**